

E-398 HOTTES DE PLAN DE TRAVAIL

E-398/78

S.E.C. System® Moteur Intérieur

78 cm | V.930 eco | tubo ø150 | Ref. 010922

3.380 CHF

PV HT

Caractéristiques



Caractéristiques de la hotte

Hauteur intérieure minimale de la hotte : 220 mm
Moteur à faible consommation et à haut rendement.
Faible niveau sonore : 52 dB min. / 72 dB max.
Excellente vitesse d'aspiration
Système de filtration NANOTEC
Conduit rectangulaire arrière : 220 x 90 mm
Nouvelle grille. Amélioration de l'aspiration

Notes

Comprend un plateau facile à nettoyer qui recueille l'huile

Caractéristiques de la plaque à induction

Puissance totale : 7620 W
Stop&Go
Verre mat Onyka Essential droit
Cuisson automatique
La fonction Bridge permet de coupler 2 inducteurs de chaque côté pour former une seule zone
Détection intelligente des récipients
La fonction Chef vous permet de modifier la position de la poêle sur la plaque sans perdre la puissance de chauffe
Indicateur de chaleur résiduelle
Fonction Booster et Double Booster
Accélérateur de chauffe



HAUTE EFFICACITÉ, LAVABLE ET RÉACTIVABLE


Les filtres Nanotec offrent d'excellentes performances dans les systèmes de recirculation. Grâce à leur composition innovante, ils peuvent être nettoyés au lave-vaisselle et réactivés au four, prolongeant ainsi leur durée de vie. Ils intègrent des billes de charbon actif d'une densité de 2200 g/m², optimisant l'absorption des odeurs et atteignant une efficacité de 75 %. Leur durée de vie est supérieure à 3 ans, selon l'utilisation et l'entretien.

Optionnel*

Système de filtration **ECO PLASMA** 895 €

Kits de tuyaux pour sortie inférieure

Description	Ref.	P.V.R. KIT
Coude + 120 cm. de gaine	010864	50 €

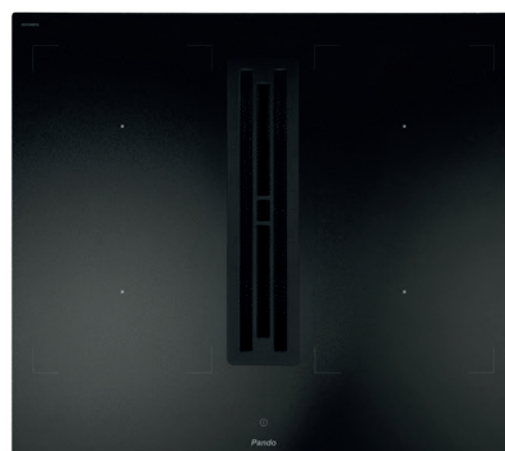


E-398/59

S.E.C. System® Moteur Intérieur

59 cm | V.930 eco | tubo ø150 | Ref. 010976

2.895 CHF

PV HT

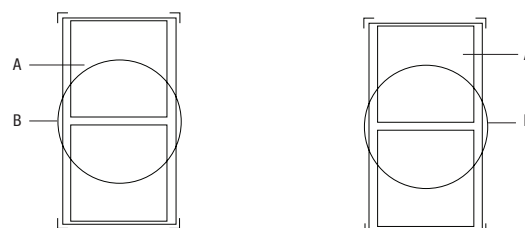


Même zone de cuisson pour les deux modèles : 230 x 402 mm

	□ EXT.	□ MIN.	□ MÁX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-


E-398 / 78

Schémas techniques

Vue de face

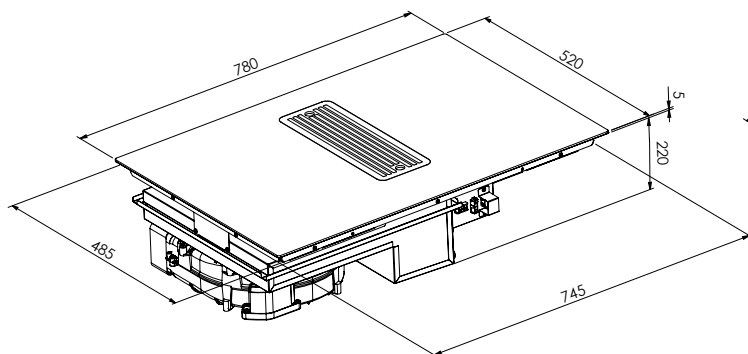


Vue arrière

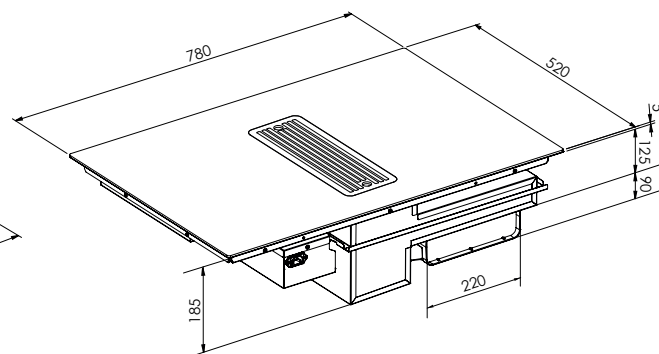


E-398 / 59

Schémas techniques

Vue de face

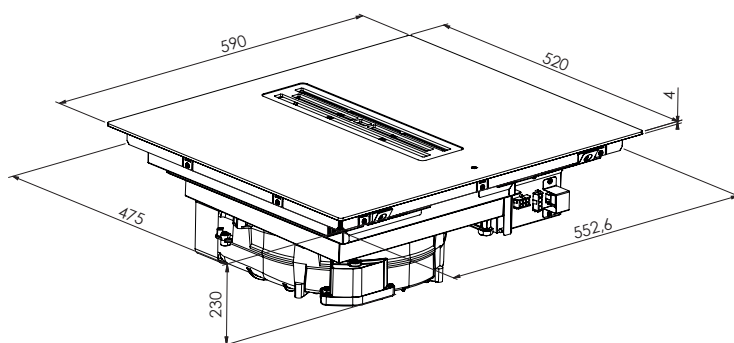


Vue arrière

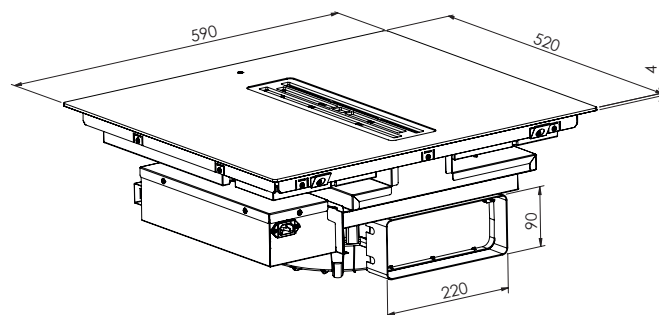


Dimensions d'encastrement

Installation de verre sur plan de travail

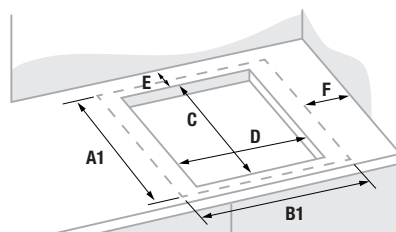

Installation de verre affleurant

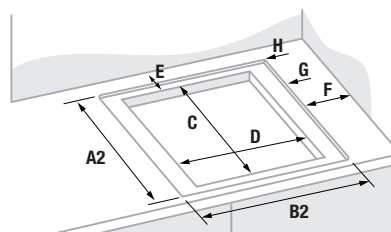


Taille du verre		Taille de coupe		Profund.	Côté	Rayon	Installation de verre affleurant		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	590/780	490	560-750	50	40	8	522	582/782	5

* Profondeur


Les dimensions extérieures minimales du meuble pour installer ce type de hottes:

- Façade de 59 - Réf. 010976 : 600 x 560 mm.
- Façade de 78 - Réf. 010922 : 900 x 560 mm.

E-398 / 78 Installation

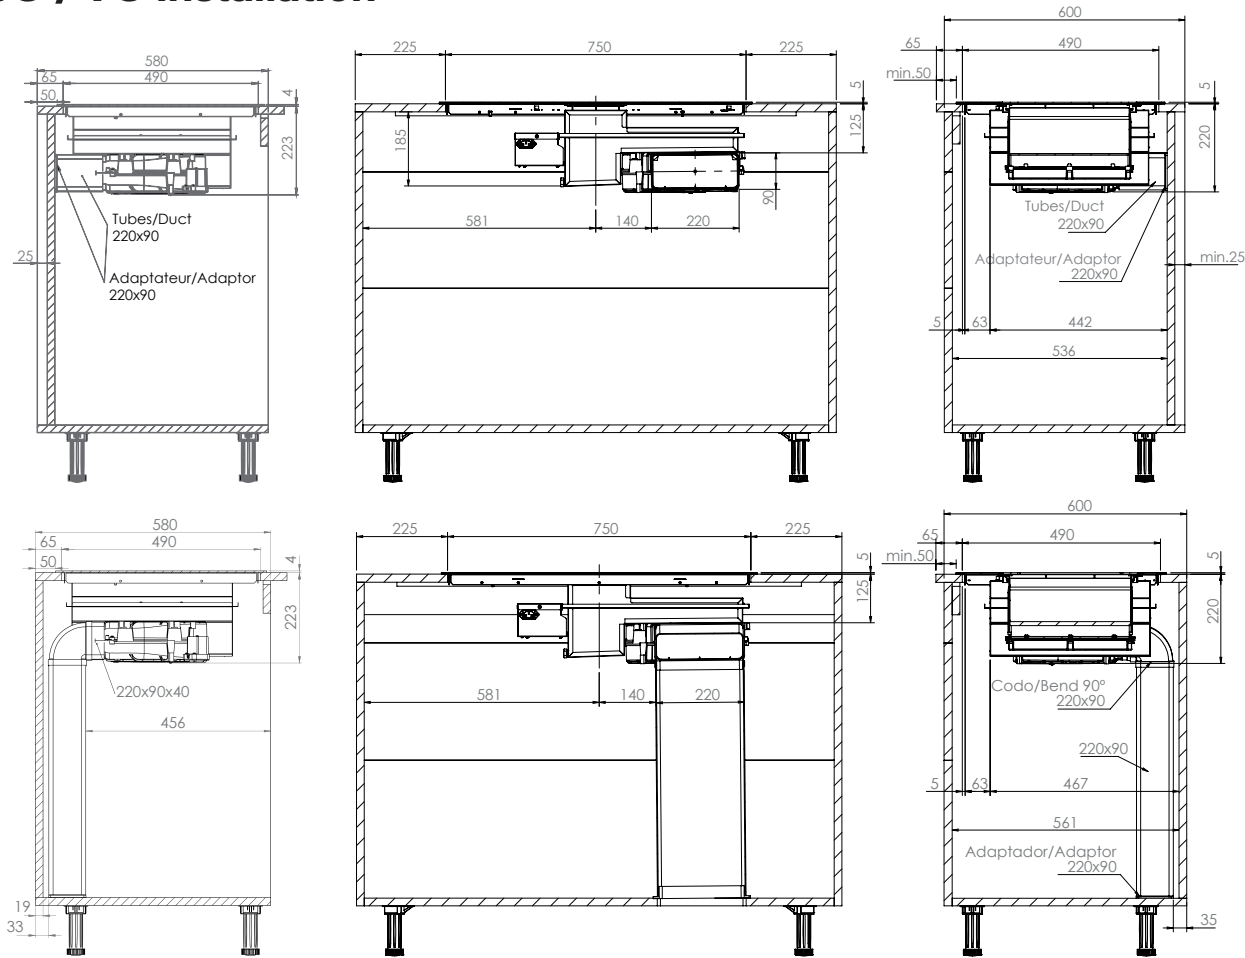


E-398 / 59 Installation

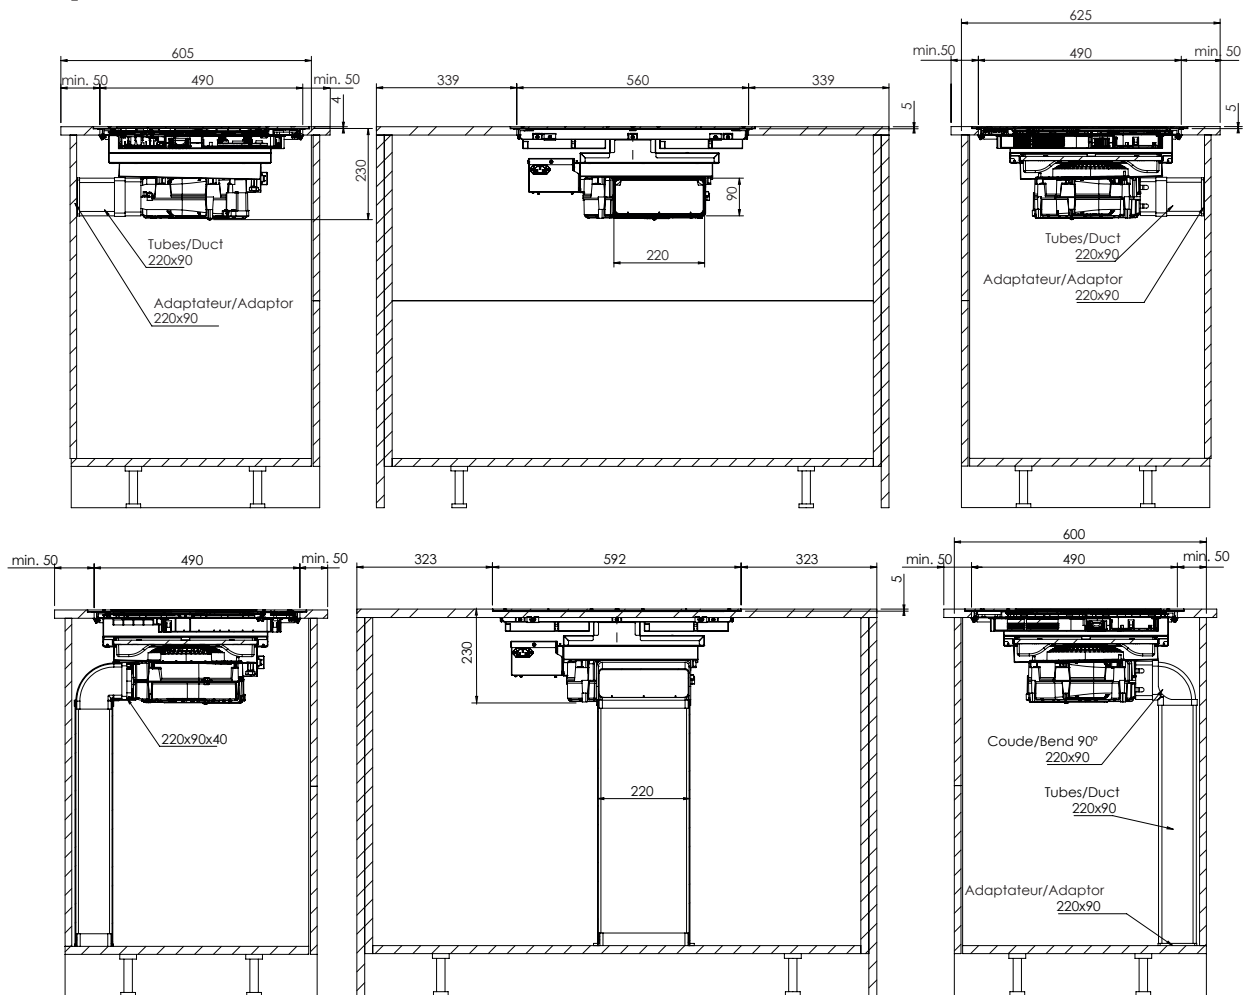

Types d'installation

OPTION 1: INSTALLATION FILTRANTE AVEC RECYCLAGE VERS UN MEUBLE À DOUBLE FOND

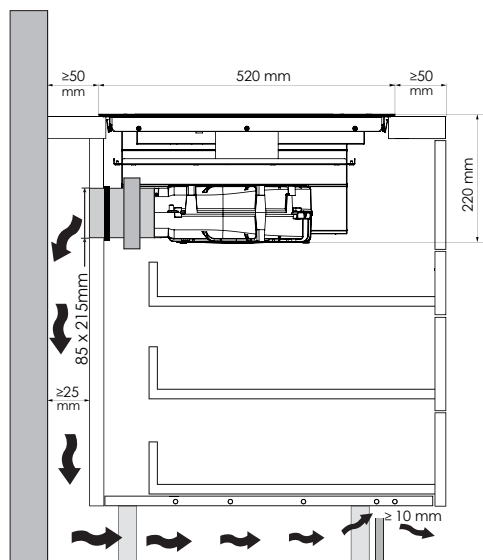

OPTION 2: INSTALLATION FILTRANTE AVEC RECYCLAGE VERS LA PLINTHE

