



MATT Collection

**CAMPANAS
INTEGRADAS
EN PLACA DE
INDUCCIÓN**

E-398 CAMPANA INTEGRADA EN PLACA DE INDUCCIÓN

E-398/78

S.E.C. System® Motor Interior

78 cm | V.930 eco | tubo ø150 | Ref. 010922

P.V.R. 2.200 € IVA no incluido

Características

59 - 78
cm

eco
PLUS

Slider

Last
TIME

A+

Opcionales

Filters
NANOTEC

Filters
Auto.

Filters
ALU

AIR
Clean
24h

Filtros
ECO-PLASMA

Características de la campana

Mínima altura interior de la campana 220 mm

Motor de bajo consumo y mayor eficiencia.

Bajo nivel sonoro: 52 dB min. / 72 dB max.

Excelente velocidad de aspiración

Sistema de filtrado NANOTEC

Conducto rectangular trasero: 220 x 90 mm

Nueva Rejilla. Mejora de la succión

Notas

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoge el aceite

Características de la placa de inducción

Potencia Total: 7620 W

Stop&Go

Cristal Mate Onyca Essential Recto

Cocción automática

La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto

Detección inteligente de recipiente

La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor

Indicador de calor residual

Función Booster y Doble Booster

Acelerador de calor



E-398/59

S.E.C. System® Motor Interior

59 cm | V.930 eco | tubo ø150 | Ref. 010976

P.V.R. 2.150 € IVA no incluido



ALTA EFICIENCIA, LAVABLE Y REACTIVABLE



Los filtros Nanotec ofrecen un excelente rendimiento en sistemas de recirculación. Gracias a su innovadora composición, pueden lavarse en lavavajillas y reactivarse en horno, prolongando su vida útil. Incorporan esferas de carbón activado con una densidad de 2200 g/m², optimizando la absorción de olores y alcanzando una eficacia del 75%. Su durabilidad supera los 3 años, dependiendo del uso y mantenimiento.

Opcionales*

Sistema de filtrado **ECO PLASMA** 895 €

Kits tubos salida inferior

Descripción	Ref.	P.V.R. KIT
Codo + 120 cm. de tubo	010864	50 €




Misma zona de cocción para los dos modelos: 230 x 402mm


	□ EXT.	□ MIN.	□ MÁX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

E-398 / 78 Esquemas técnicos

Vista frontal

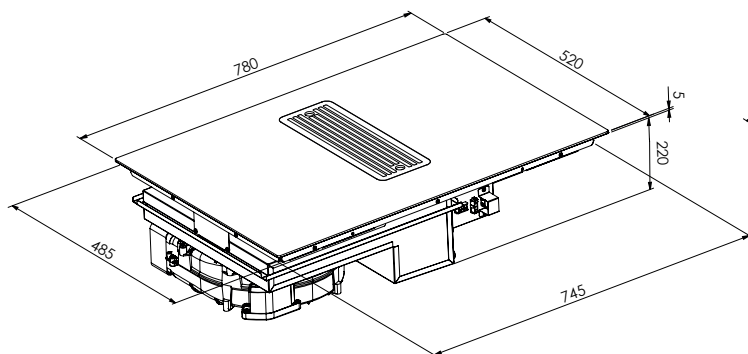


Vista trasera

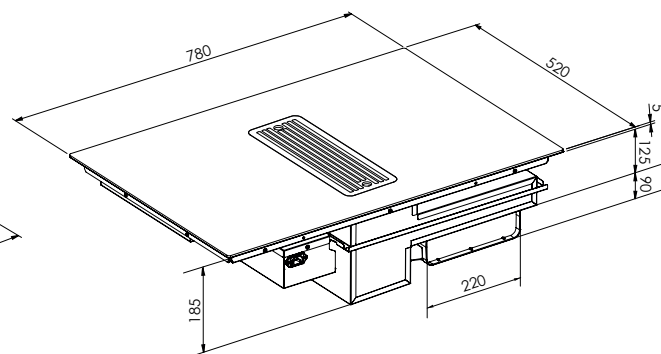


E-398 / 59 Esquemas técnicos

Vista frontal

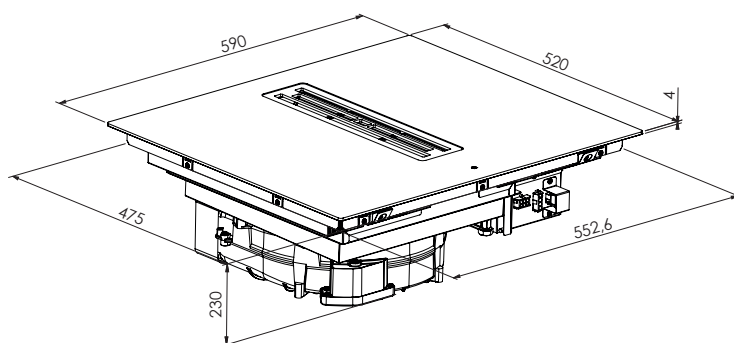


Vista trasera

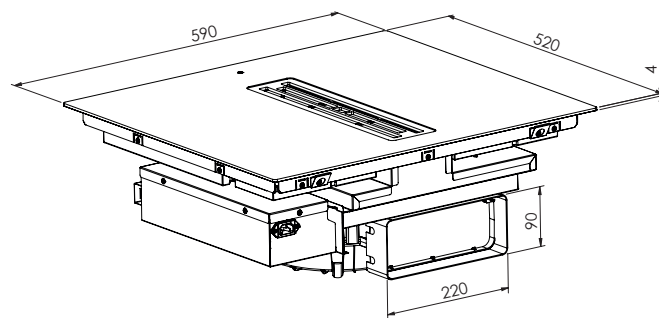


Medidas encastre

Instalación vidrio sobre encimera

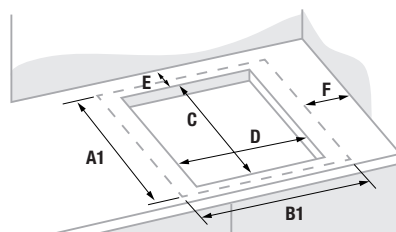

Instalación vidrio enrasado

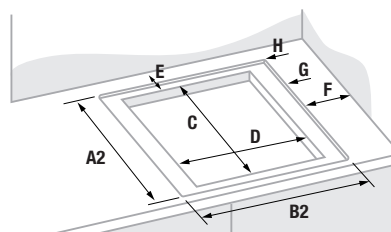


Tamaño del Vidrio		Tamaño de Corte		Fondo	Lado	Radio	Instalación en vidrio al ras		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	590/780	490	560-750	50	40	8	522	582/782	5

* Profundidad


La medidas exteriores mínimas del mueble para instalar este tipo de campanas:

- Frontal de 59 - Ref. 010976: 600 x 560 mm.
- Frontal de 78 - Ref. 010922: 900 x 560 mm.

E-398 / 78 Instalación

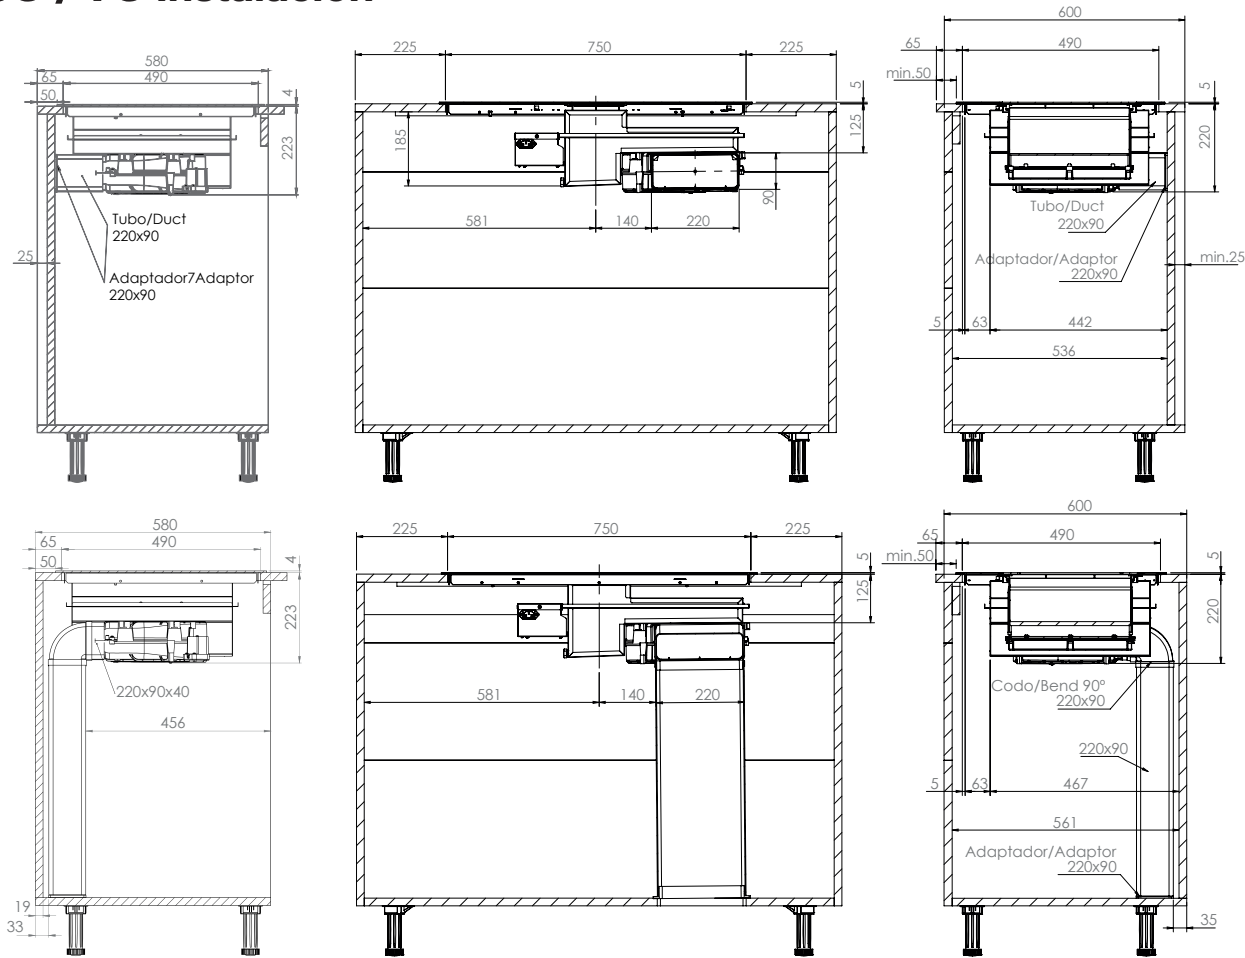


E-398 / 59 Instalación

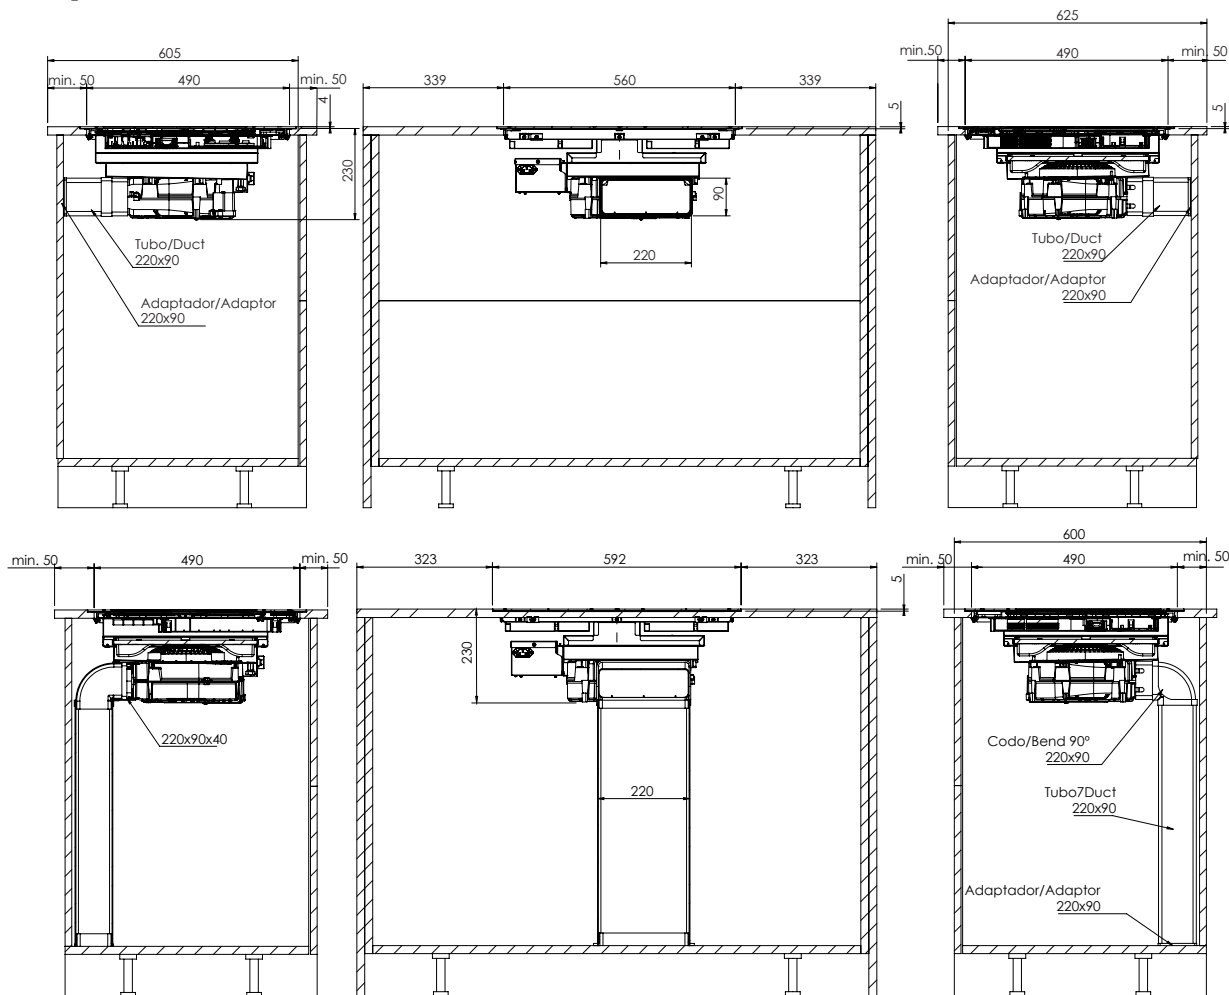

Tipos de instalación

OPCIÓN 1: INSTALACIÓN FILTRANTE CON RECIRCULACIÓN A MUEBLE DE DOBLE FONDO

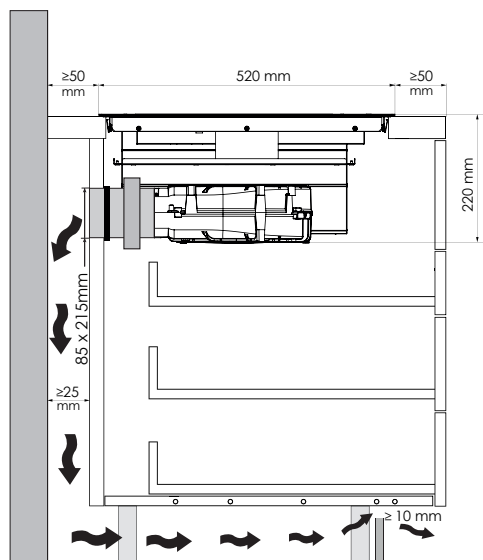

OPCIÓN 2: INSTALACIÓN FILTRANTE CON RECIRCULACIÓN A ZÓCALO

