



E-221

Inox - Esmaltado blanco epoxi Ral 9003
Stainless Steel - Epoxy white enamel Ral 9003



A



Motor interior / Duct-in-line motor

Inox / Stainless Steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	09991.A

Esmaltado blanco / Epoxy white enamel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	09992.A



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Incluido / Included

Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana.
No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Kits de recirculación FCLR-AE. Ver página 206
Activated carbon filters kit. FCLR-AE. See page 206

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Solo suministrado con la campana
Stainless steel button panel set for embedding into the wall

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. Solo suministrado con la campana
White enamel button panel set for embedding into the wall


Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

ADS All Direction quick fix System
Sistema de fácil instalación
Easy installation system
Ver pág. 121 / See page 121

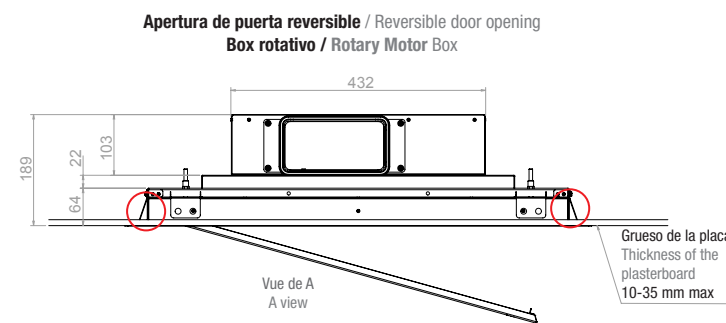

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


120 cm 195 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

120 cm 1130 x 725

Esquema medidas / Technical Drawings

E-221

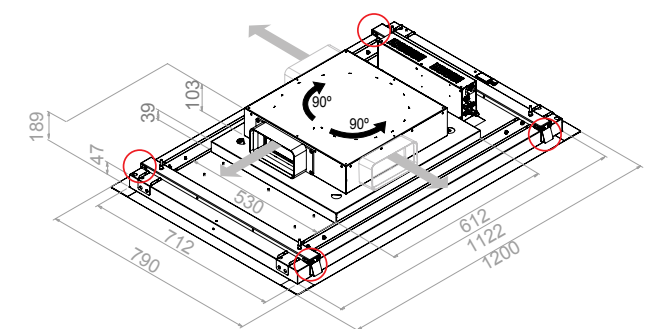

Peso / Weight: 40 kg