




E-297 Verre Noir Mat

Caractéristiques

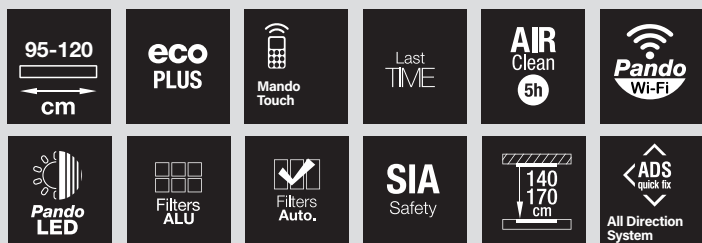

Options



S.E.C. System®

Verre Noir Mat / Moteur Intérieur

Front. (cm)	Moteur	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010992
95	V.1250 eco PLUS	Ø150	A+	010993
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010994
120	V.1250 eco PLUS	Ø150	A+	010995

Consultar otras motorizaciones

Kits de reciclage

Front. (cm).	Type	Ref.
95,120	FCRL-AE	1202570

Options*

AirLink

Modèle compatible. Non équipé de série. Demande indispensable lors de la commande.

Système de filtration **ECO PLASMA**

Ce modèle peut être commandé sans éclairage.

Ensemble de commandes NOIR MAT à encastrer au mur.

Ensemble de commandes INOX à encastrer au mur.

Ensemble de commandes BLANC à encastrer au mur.

(*) Les options seront fournies avec la hotte. Indiquer clairement « OPTION » sur la commande et saisir clairement les informations.

Notes

Caisson moteur rotatif : La sortie d'évacuation des fumées peut être modifiée grâce au caisson moteur rotatif

Modèle personnalisable dans toutes les couleurs du nuancier RAL. Sur devis



Pour d'autres hauteurs, consulter notre service technique.




Ensemble de commandes NOIR MAT à encastrer au mur.
Option également disponible en inox ou en blanc.




Télécommande
Ref. 620062200478

Moteur Intérieur V.1130

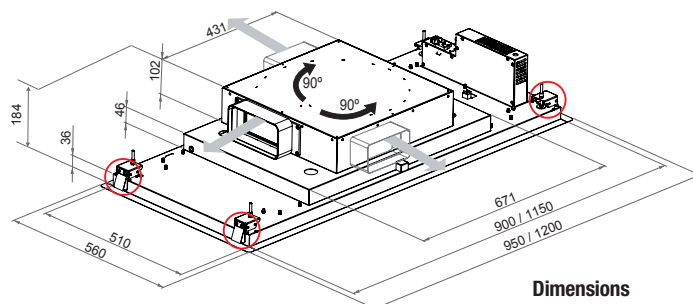

Ouverture de porte réversible. Caisson rotatif
Poids mod. 95 : 22 kg / Poids mod. 120 : 27 kg

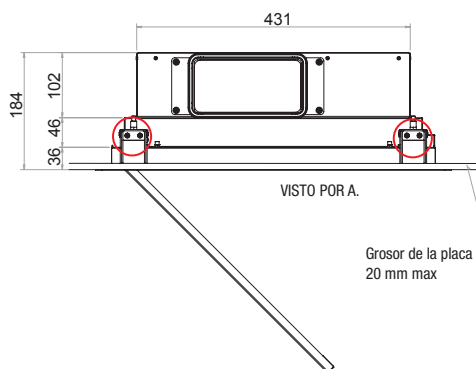


Dimensions d'encastrement

95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

Hauteur minimale du faux plafond

190 mm

Moteur Intérieur V.1250

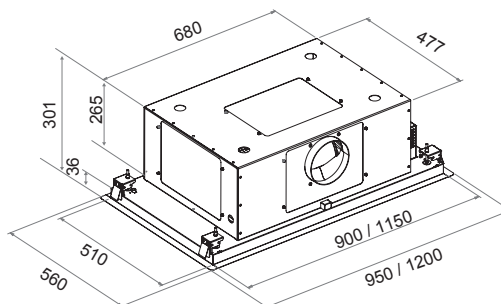

Dimensions d'encastrement

95 cm	910 x 520
120 cm	1160 x 520

Hauteur minimale du faux plafond

310 mm

INCLUS

Ce modèle équipé de la motorisation V.1130 ECO PLUS comprend de série 2 m de conduit circulaire spiralé d'évacuation des fumées Ø150.

Les unités équipées des motorisations V.2450 Intermédiaire Extérieur et V.2350 Toiture comprennent de série 5 m de conduit d'évacuation des fumées SEC System® de Ø203 mm intérieur et Ø253 mm extérieur.