E-395 Biseauté Beveled

E-396 Sur plan de travail ou encastrée Built-in or Flushed

Hotte intégrée dans la plaque de cuisson. Verre noir
Cooker Hood integrated into induction cooktop. Black glass

78 cm | eco PLUS | Slider | Last TIME | Filters NANOTEC | Filters ALU | Filters Auto. | AIR Clean 24h | Filters ECO PLASMA

Accessoire inclus
Included accessory

Grattoir spécial de nettoyage
Special cleaning scraper

E-395
BISEAUTÉ
BEVELED

E-396
ENCASTRÉE
FLUSHED

E-395
Biseauté
Beveled

E-396
Sur plan de travail ou encastrée
Built-in or Flushed

Installation facile et compatible avec tous types de meubles
Easy and compatible with all kind of furniture

+info
E-395

+info
E-396

E-395 / E-396

78 cm | eco PLUS | Slider | Last TIME | Filters NANOTEC | Filters ALU | Filters Auto. | AIR Clean 24h | Filters ECO PLASMA

E-395 Verre Biseauté / Beveled glass
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculation / Recirculation V.930 eco	Ø150	A+	010851

E-396 Verre Droit / Straight glass
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculation / Recirculation V.930 eco	Ø150	A+	010853

NANOTEC

Filters NANOTEC

HAUTE EFFICACITÉ, LAVABLE ET RÉACTIVABLE
EFFICIENCY, WASHABLE AND REACTIVATABLE

Les filtres Nanotec offrent d'excellentes performances dans les systèmes de recirculation. Grâce à leur composition innovante, ils peuvent être nettoyés au lave-vaisselle et réactivés au four, prolongeant ainsi leur durée de vie. Ils intègrent des billes de charbon actif d'une densité de 2200 g/m², optimisant l'absorption des odeurs et atteignant une efficacité de 75 %. Leur durée de vie est supérieure à 3 ans, selon l'utilisation et l'entretien..

Nanotec filters offer excellent performance in recirculation systems. Thanks to their innovative composition, they can be cleaned in the dishwasher and reactivated in the oven, extending their useful life. They incorporate activated carbon spheres with a density of 2200 g/m², optimising odour absorption and achieving 75% efficiency. Their durability exceeds 3 years, depending on use and maintenance.

Caractéristiques de la hotte	Features of the cooker hood
Hauteur minimale intérieure de la hotte 220 mm	Shallow built-under in 220 mm
Moteur à faible consommation et haute efficacité	Eco-efficient low consumption motor
Niveau sonore faible: 52 dB min. / 72 dB max.	Lowest Noise levels Mix 52 Db / Max 72 Db
Excellente vitesse d'aspiration	Excellent Airflow
Système de filtration NANOTEC	NANOTEC filter system
Conducteur rectangulaire arrière: 220 x 90 mm	Rear 220 x 90 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)
Nouveau grille. Amélioration de l'aspiration	New - Suction area

Caractéristiques de la plaque induction	Features of the induction hob
Puissance totale: 7400 W	Total Power: 7400 W
Stop&Go	Stop&Go
Verre céramique Keraspectrum	Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Cuisson automatique	Automatic cooking
Fonction bridge permettant de coupler les 2 inducteurs d'un même côté pour former un foyer unique	Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Détection intelligente de l'absence du récipient	Smart detection of missing pot
Fonction chef: permet de bouger la casserole des inducteurs gauche aux inducteurs droit en gardant la puissance de chauffe	Chef function. Let you easily move the pan from Inductors .left to right keeping the heating power level
Indicateur de chaleur résiduelle	Residual heat indicator
Fonction Booster et Double Booster Accélérateur de chaleur	Booster & Double Booster function Heating accelerator

Notes / Notes

Comporte un plateau à nettoyage facile qui recueille toutes les huiles des filtres
Includes easy-cleaning tray for collection of oils

Kits de tuyaux pour sortie inférieure / Pipe kit for bottom outlet:

Description Description	Ref.
Coude + 120 cm. de gaine / Bend + 120 cm. duct	010864

Optionnel* / Options*

Système de filtration **ECO PLASMA**
ECO PLASMA filter system

Dimensions d'encastrement / Dimensions built in size

Installation de verre sur plan de travail
Installation "built-in" / "built-on top"



Installation de verre affleurant
Installation "flushed"



Taille du verre Size of glass		Taille de coupe Size of cut		Profund. Rear	Côté Lateral	Rayon Radio	Installation de verre affleurant Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	780	490	750	50	40	8	524	784	5

* Profondeur/Depth

La dimension extérieure minimale du meuble pour installer ce type de hotte est de 900 x 560 mm.
The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.

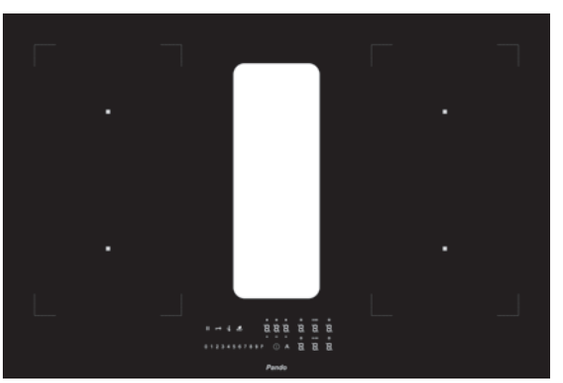

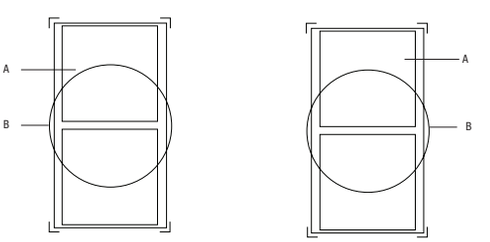

	□ EXT.	□ MÍN.	□ MÀX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

E-395 / E-396

Vue de face / Front view

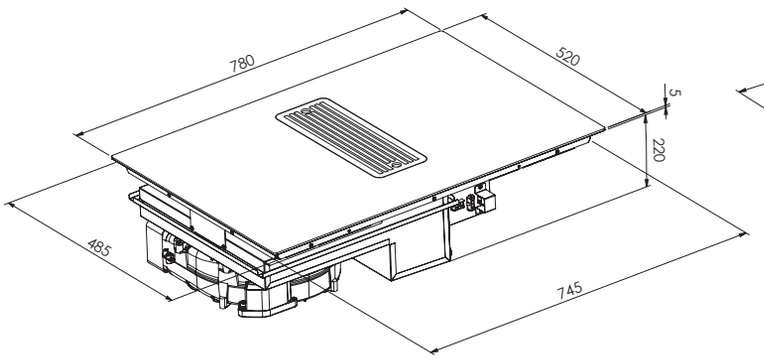

Vue arrière / Rear view

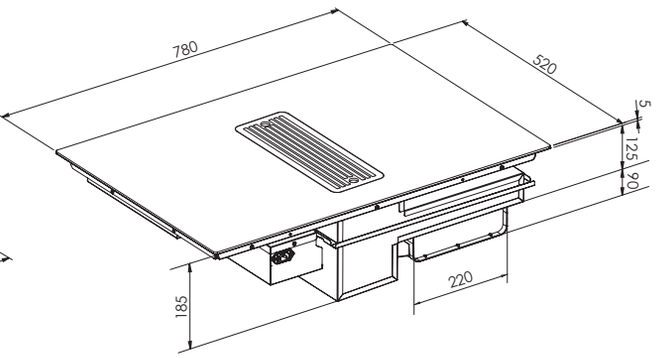

Sortie arrière / Rear exit

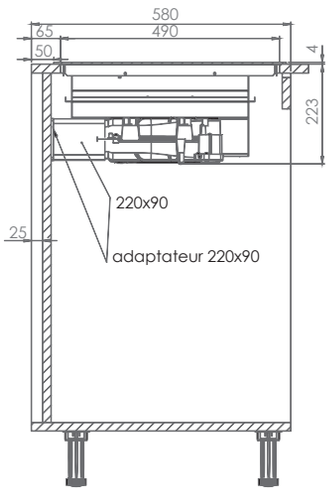

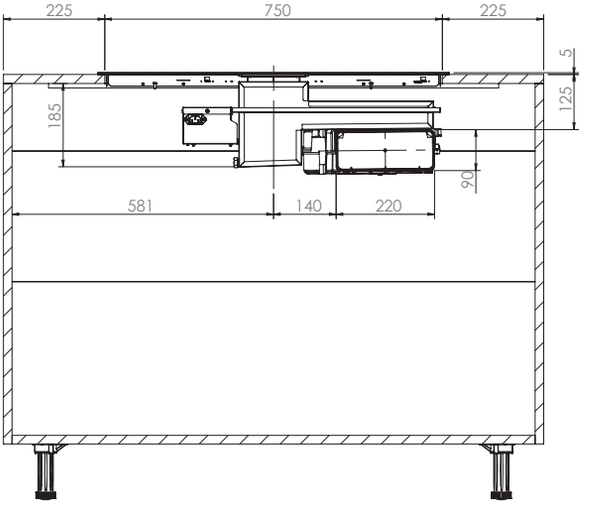

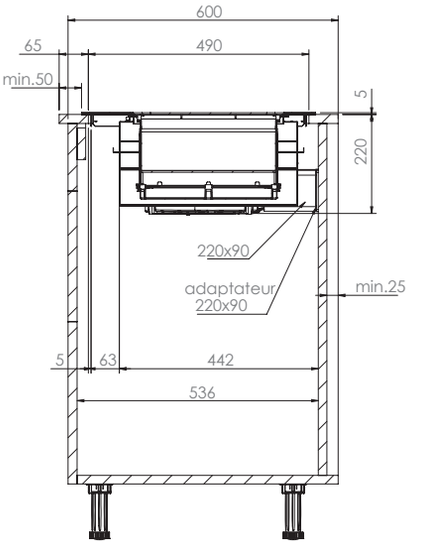

Sortie inférieure / Bottom outlet

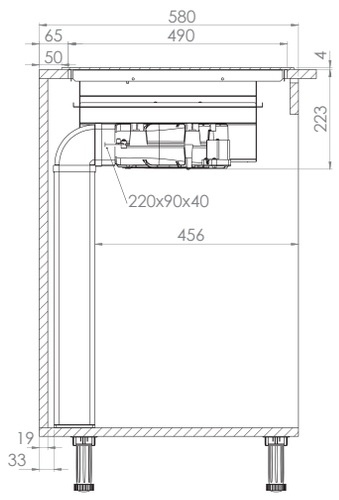

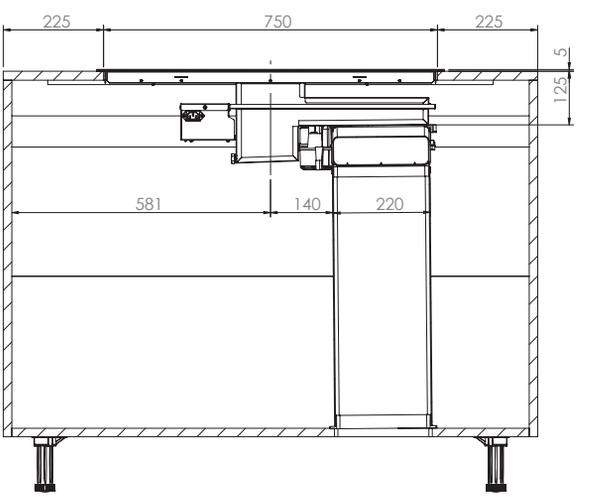

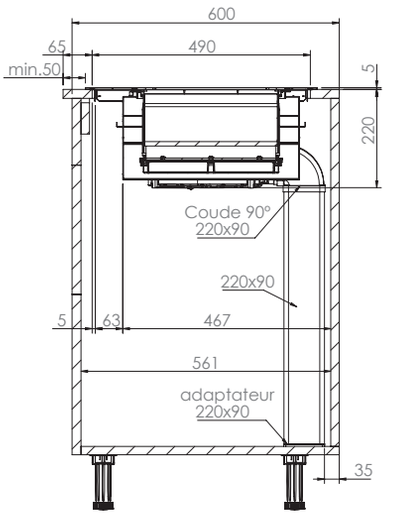

Dimensions / Dimensions in mm