


Lamas de aluminio lacadas personalizables en cualquier color de la carta RAL.  
Aluminium, lacquered fins, custom made in any RAL chart colour




Alturas especiales bajo pedido. Máx. 1450 mm  
Special heights on request. Máx. 1450 mm

El Ø varía en función de la altura  
The hood diameter varies according to its height

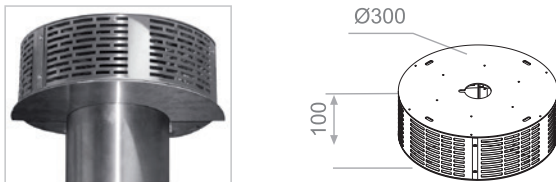

Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)  
Air diffuser for recirculation models (FCLR-AE)



SopORTE falso techo regulación de 150 a 240 mm. en rotación (incluido)

False Ceiling Support adjustable from 150 to 240 mm. (included)

SopORTE falso techo regulación de 250 a 440 mm. (opcional)

False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm (optional)

Inox - A medida  
Stainless Steel - Custom made

# I-1300



A

### Motor Interior / Interior Motor S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Ø45	V.850	Ø150	A	

### Opcionales / Options

#### AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie  
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación FCLR-AE. Ver página 206  
Activated carbon filters kit. FCLR-AE. See page 206

Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)  
Air diffuser for recirculation models (FCLR-AE)

Opción de cambio de LED original a LED de 3000K. Suministrado con la campana.  
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Soporte falso techo regulable de medida 90 de 250 a 440 mm. Ref. 7282  
False ceiling support adjustable size 90 from 250 to 440 mm. Ref. 7282

### Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL  
Customizable model in any colour from the RAL chart

### Notas / Notes

Campana realizada a medida en cuanto a altura..  
Hood custom-made based on height.