
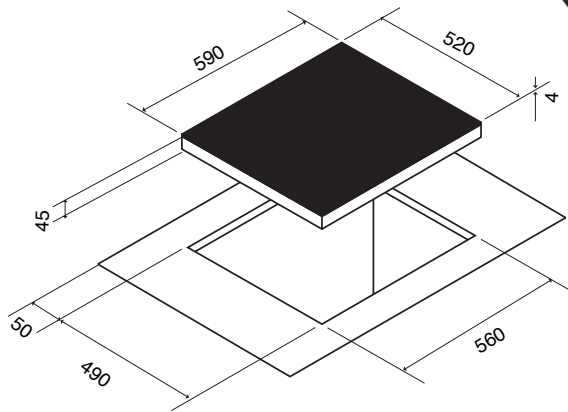


Placa inducción  
Placa de indução

# PI 3200

60 cm


**4** Zonas de cocción BRIDGE  
Zonas de cozedura BRIDGE

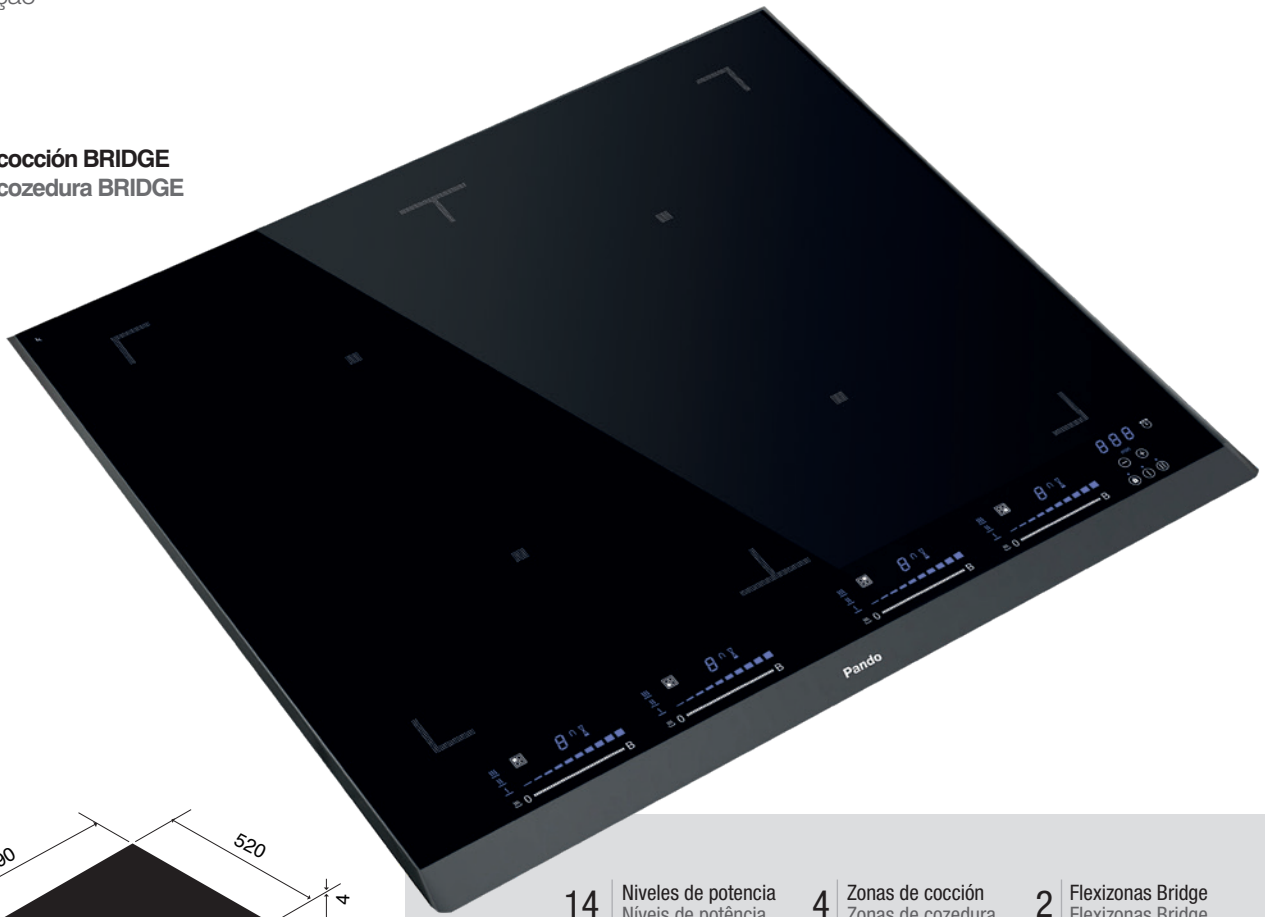

**14** Niveles de potencia  
Níveis de potência

**4** Zonas de cocción  
Zonas de cozedura

**2** Flexizonas Bridge  
Flexizonas Bridge

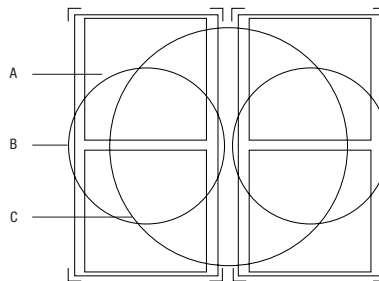

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
□ Ext:	220x180	220x360	460x360
□ Min:	100	135	330
□ Máx:	180	220	400
<b>Power:</b>	2100 W		
<b>Booster:</b>	2600 W		
<b>Super Booster:</b>	3700 W		

## Características

Características	Medidas: 590x520mm	Medidas: 590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Vidro cerâmico Keraspectrum® Biselado	
Control inductor/campana display azul	Controlo inductor/exaustor display azul	
4 control Sliders Touch Control	4 Sliders Touch Control	
Potencia total 7400W	Potência total 7400W	
3 Programas automáticos de cocción 42°C, 72°C, 94°C	3 Programas automáticos de cozedura 42°C, 72°C, 94°C	
Indicador conservador de calor	Indicador conservador de calor	
Control Timer - Temporizador	Controlo do timer - Temporizador	
Indicador de tiempo	Indicador de tempo	
Temporizador Stop & Go	Temporizador Stop & Go	
Función bloqueo	Função de bloqueio	
Indicador de puesta en marcha	Indicador de arranque	
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador	
Detección automática de la función bridge	Deteção automática da função bridge	
Detección automática de recipiente	Deteção automática de caçarola	
Cocción automática	Cozedura automática	
Función Grill	Função de Grill	
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Last Time automático (duração de 5 minutos)	