



PI-3300 MA



P.V.R. 1.495 €

IVA no incluido


Características

- Medidas: 590x520mm
- Cristal cerámico Onyka Essential Recto
- Control inductor/campana display azul
- 4 control Sliders Touch Control
- Potencia total 7400W
- 3 Programas automáticos de cocción
- 42°C, 72°C, 94°C
- Indicador de calor residual
- Control Timer - Temporizador
- Indicador de tiempo
- Temporizador Stop & Go
- Función bloqueo
- Indicador de puesta en marcha
- Indicador de zona activa
- Detección automática de la función Bridge
- Detección automática de recipiente
- Cocción automática
- Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)

Funciones especiales

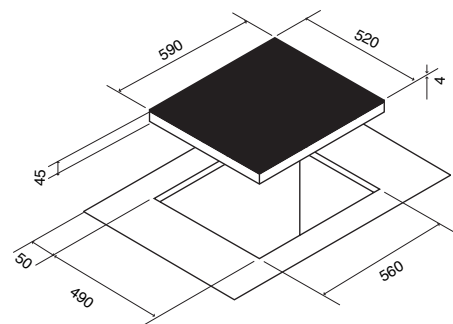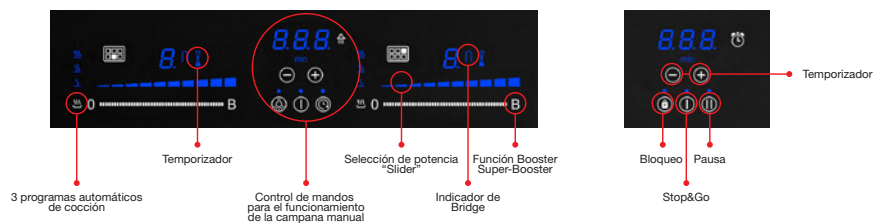

Medidas en / Dimensions in mm



Panel de control de la campana

- Indicador de potencia
- Botón Timer (-, +)
- Iluminación Campana on/off
- Botón Automático
- Botón Stop & Go



Ventilación recomendada ± 10 mm
Recommended ventilation ± 10 mm

(mm)	Zona A	Zona B	Zona C
□ Ext:	220x180	220x360	460x360
□ Mín:	100	135	330
□ Máx:	180	220	400

Power: 2100W | Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W