
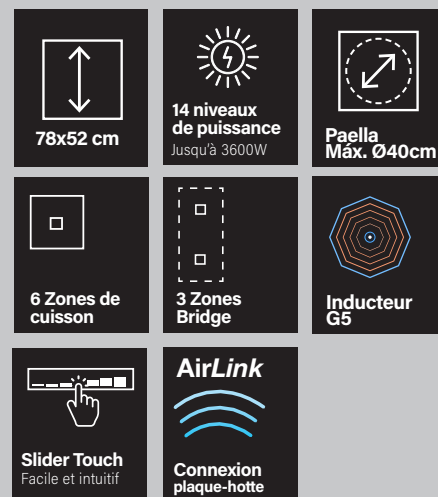


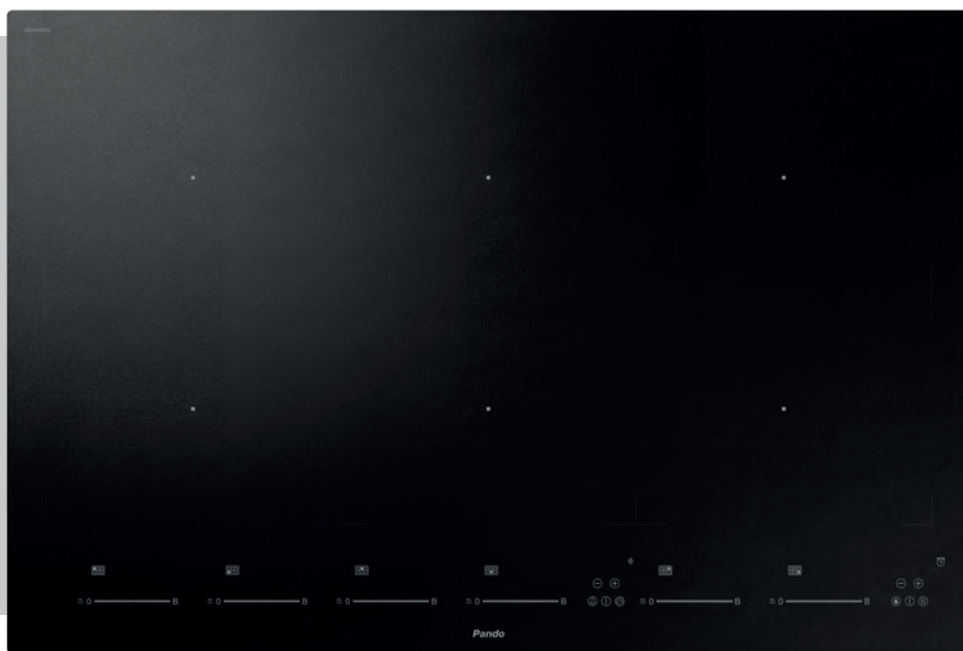

PI-3800 MA




Funciones especiales

Caractéristiques


Dimensions : 780 x 520 mm
Verre vitrocéramique Onyka Essential droit
6 commandes Sliders Touch Control
Commande induction/hotte avec affichage bleu
Puissance totale 11000 W
6 Zones 4 Flexizones Bridge
3 Programmes automatiques de cuisson
42 °C, 72 °C, 94 °C
Indicateur de chaleur résiduelle
Commande Timer - Minuterie
Bouton timer
Inducteur G5
Indicateur de temps
Bouton Stop & Go
Fonction verrouillage
Indicateur de mise en marche
Indicateur de zone active
Détection automatique de la fonction bridge
Détection automatique du récipient
Cuisson automatique
Last Time Automatique (après 5 min. d'utilisation)

Panneau de commande de la hotte

Indicateur de puissance
Bouton Timer (-, +)
Éclairage Hotte on/off
Bouton Automatique
Bouton Stop & Go

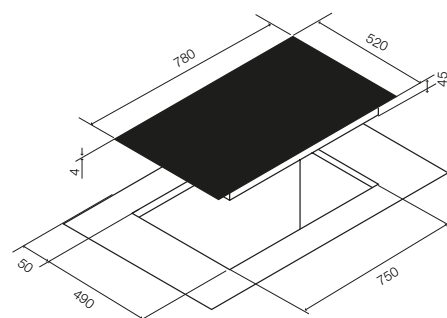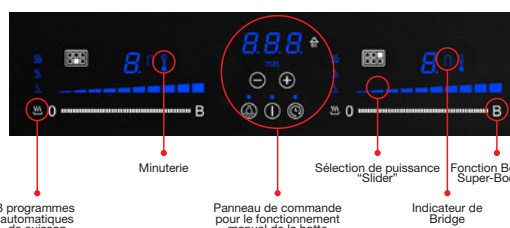

Dimensions in mm



(mm)	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
□ Ext:	220x180	220x360	460x360	660x360
□ Min:	100	135	330	---
□ Máx:	180	220	360	660x360

Power: 2100W | Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W

