MODELO / MODELO MODÈLE / MODEL	NOMBRE / NOME NOM / NAME:	LUZ RACK / LUZ RACK LUMIÈRE RACK/ RACK LIGHT	ACABADO / ACABAMENTO FINITION / FINISH :	MEDIDAS / DIMENSÕES / MEASURES / MESURES :
I-875		☐ **3000K** ☐ **4000K**		**W =** **Y =** **X =** **Z =**

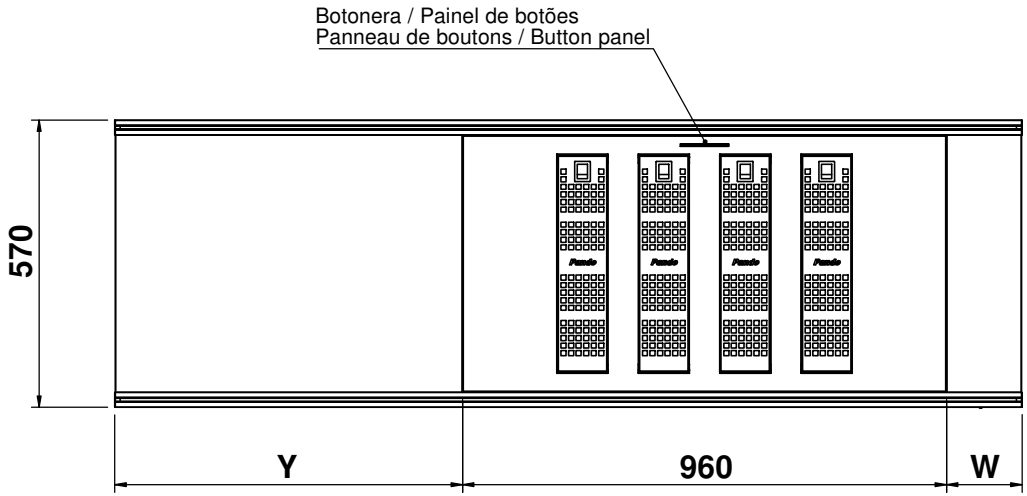

VISTA INFERIOR

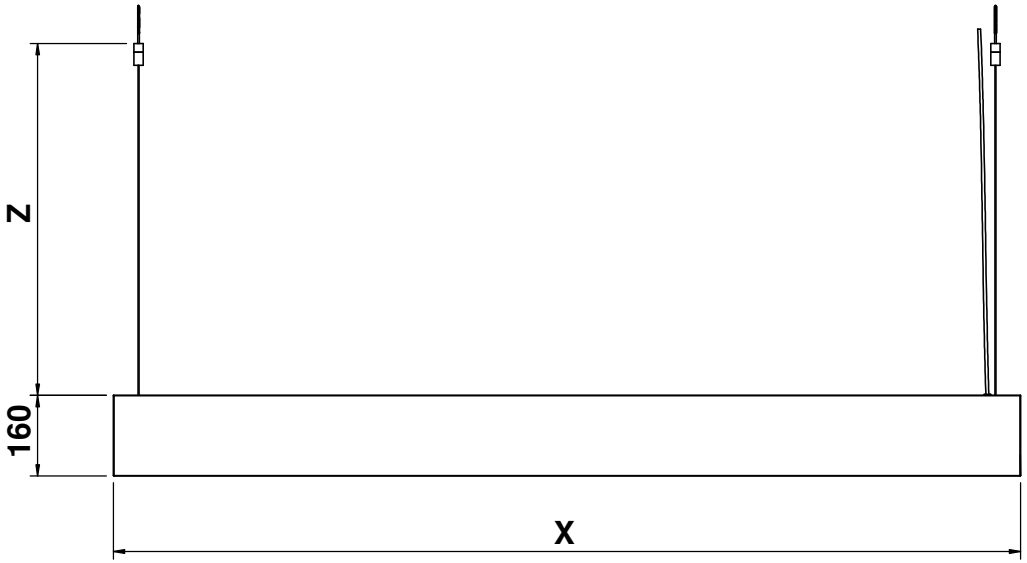

POSICIÓN MÓDULO DE ASPIRACIÓN / POSIÇÃO DO MÓDULO DE SUCÇÃO
POSITION DU MODULE D´ASPIRATION / SUCTION MODULE POSITION:

☐ **DERECHA / CERTO / DROITE / RIGHT**

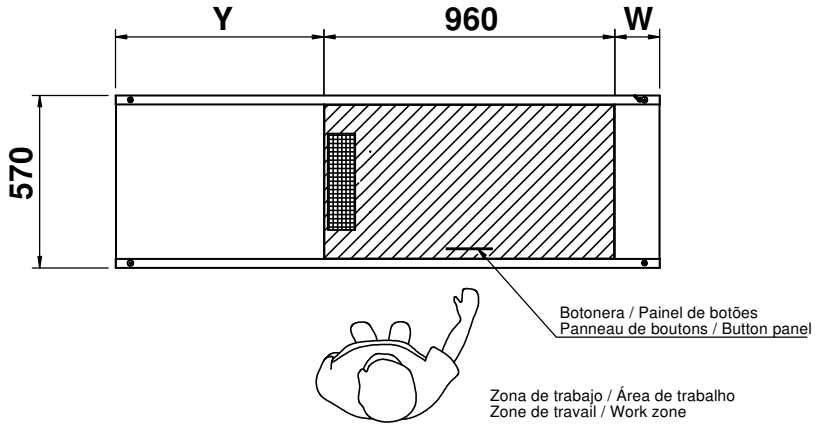

☐ **IZQUIERDA / ESQUERDA / GAUCHE / LEFT**

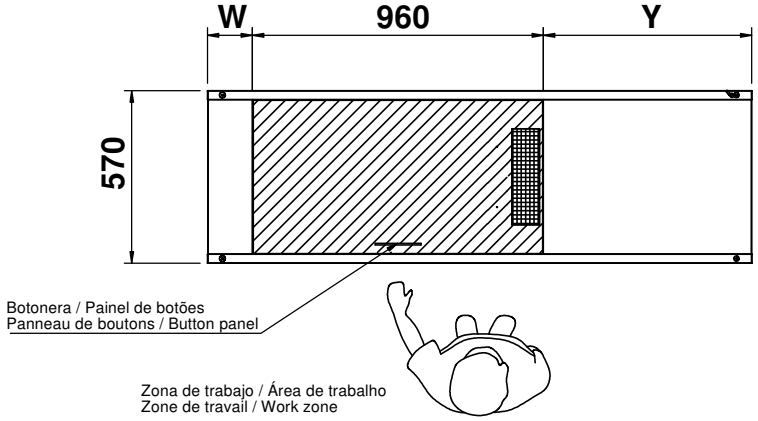

V24.1

La zona de cocción tiene que estar totalmente centrada con la zona de filtros para un óptimo funcionamiento.
A zona de cozedura tem de estar totalmente centrada com a zona dos filtros, para um ótimo funcionamento.
La zone de cuisson doitêtre complètement centrée avec la zone de filtration pour un fonctionnement optimal.
The cooking zone has to be fully centred with the filter zone for optimal operation.

Pando
INOXPAN S.L.
Dpto. oficina técnica
E-mail: oficinatecnica@pando.es
Polig. Ind. El Cros
Av. Molí de les Mateves,11
08310 Argentona
(Barcelona)España
Tel. 34 / 93 757 94 11
Fax.34/ 93 757 96 53
www.pando.es

Pando integralcooking

Campanas Decorativas / Hornos & Microondas
Placas de Gas, Wok, Teppan Yaki & Inducción
Frigoríficos & Congeladores
Vinotecas, Lavavajillas & Lavadoras

Pando nautic

ORPAN by Pando

INOXPAN, S.L.
Pol. Ind. El Cros - Avda. el Molí de Les Mateves, 11
08310 ARGENTONA (Barcelona) Spain
Tel +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53
Mail com.pando@pando.es
Web www.pando.es

ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTOS (Campanas de techo y especiales)

Edit.: v25.1

CLIENTE:							
MODELO, MEDIDA Y MOTOR:							
Nº PEDIDO O PRESUPUESTO:		**TECHO**		**ISLA**		**PARED**	

Atendiendo a su pedido, le remitimos el siguiente estudio técnico para que lo cumplimente y nos lo haga llegar por e-mail a com.pando@pando.es , o por fax al 937579653. Este documento es para ofrecerle un asesoramiento técnico con el fin de verificar la compatibilidad del modelo y versión de campana escogido con su proyecto.

ESTUDIO CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS

Altura o espacio entre falso techo y techo forjado (cm):		Lado de la campana por donde va a conectar el conducto, **Lado Nº :...**	
Diámetro conducto de evacuación de humos (cm):…..			**Lado 1:** Parte superior o techo.
Metros lineales conducto en horizontal (m):……..			**Lado 2:** Lateral corto, izquierdo.
Metros lineales conducto en vertical (m):……			**Lado 3:** Lateral largo, frontal.
Nº de codos y grados en el recorrido conducto:..		**Imagen indicando parte frontal de la campana de techo (3), dirección apertura panel o puerta.**	

	El elemento a colocar al final del conducto en la salida al exterior, ha de ser adecuado para evitar pérdida grave de caudal. Consultar accesorios en catálogo Pando (Ventanillas apertura por sobre-presión, Rejilla exterior Inox).
	El local ha de disponer de una entrada o admisión de aire contínuado del exterior, para un óptimo funcionamiento.

ESTUDIO ZONA DE COCCIÓN

Altura desde la zona de cocción sobre la encimera hasta la base de la campana (cm):		**DIBUJO O CROQUIS ZONA COCCIÓN**
Descripción y medidas de los elementos de cocción *domésticos, dibujo o croquis (cm): *(Inducción, Gas, Vitro, Teppan Yaki, Wok, Grill, Freidora.) (50x50 + 50x50 + 35x50 + 40x50 + 90x35.) ***(No compatible con elementos que pertenezcan o similares a los que se usan en hostelería y restauración)**		

	Pando fabrica campanas exclusivamente para uso doméstico, no es compatible su uso con otros electrodomésticos de tipo industrial o profesional.
	La zona de cocción ha de estar totalmente centrada con la campana, para un óptimo funcionamiento.
	Se han de evitar corrientes de aire que afecten o interfieran entre la zona de cocción y la campana.

APARTADO SOLO PARA CAMPANAS CON MOTOR EXTERIOR: Estudio conducto en entrada y salida motor

Metros lineales de conducto entre la salida de la campana y la entrada del motor exterior (m) :……..	
Metros lineales de conducto entre la salida del motor exterior y la salida del conducto al exterior (m) :..	

	Para labores de mantenimiento, el motor exterior ha de tener un fácil y seguro acceso para el SAT, prever un registro de acceso.

Tipo de cocina:	**ABIERTA:**		**CERRADA:**		**ALTURA de suelo a falso techo (m):**		**Opcional, superficie en m²:**

DIBUJO O CROQUIS INSTALACIÓN GLOBAL (Campana, encimera con zona cocción y recorrido conducto humos)

OBSERVACIONES

Inoxpan cheking:	**Nº ESTUDIO:**		**FECHA:**		**TÉCNICO:**	**RESULTADO:**	

Inoxpan.S.L. no se hace responsable del óptimo funcionamiento del producto si no se siguen las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento indicados en el manual de usuario e instalación incluidos en el producto. El estudio técnico es un soporte orientativo para una adecuada instalación del producto y obtener su óptimo rendimiento.