Pando
integralcooking



NOUVEAU diffuseur pour Corniche

Pando
integralcooking



NOUVEAU diffuseur pour Corniche

Spécialement conçu pour être placé à la fois sur le dessus de la hotte et pour déplacer son emplacement vers n'importe quel côté de celle-ci.

L'installation est pratique et simple. Il suffit de modifier l'entrée de collecte d'air du diffuseur en fonction des besoins de l'installation.

Il dispose de clips de fixation qui s'adaptent parfaitement au faux plafond ou au meuble, facilitant ainsi sa mise en place.

Deux types de finitions, Aluminium ou Blanc.

Pando
integralcooking

Diffuseur pour Corniche




OPTION A


Position du diffuseur décalé de la hotte

Dans ce cas, l'entrée d'air du Diffuseur doit être placée à l'arrière et le cache aveugle sur le côté.

Cela permet au flux d'air de maintenir la même direction d'entrée et de sortie à l'intérieur du diffuseur.

Ce type d'installation, grâce aux accessoires Pando, est idéal pour les cuisines où la corniche nous permet de séparer le diffuseur de la hotte.

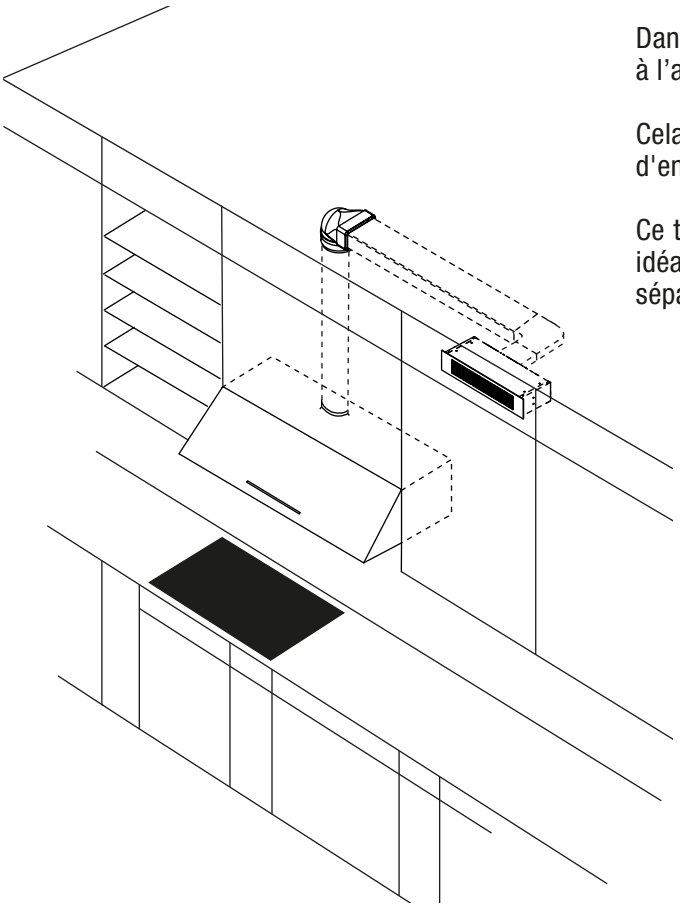


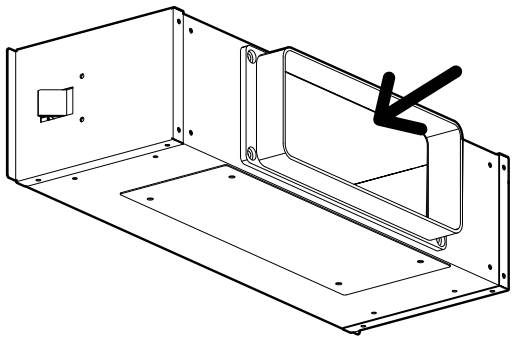



OPTION B


Position du diffuseur sur la hotte

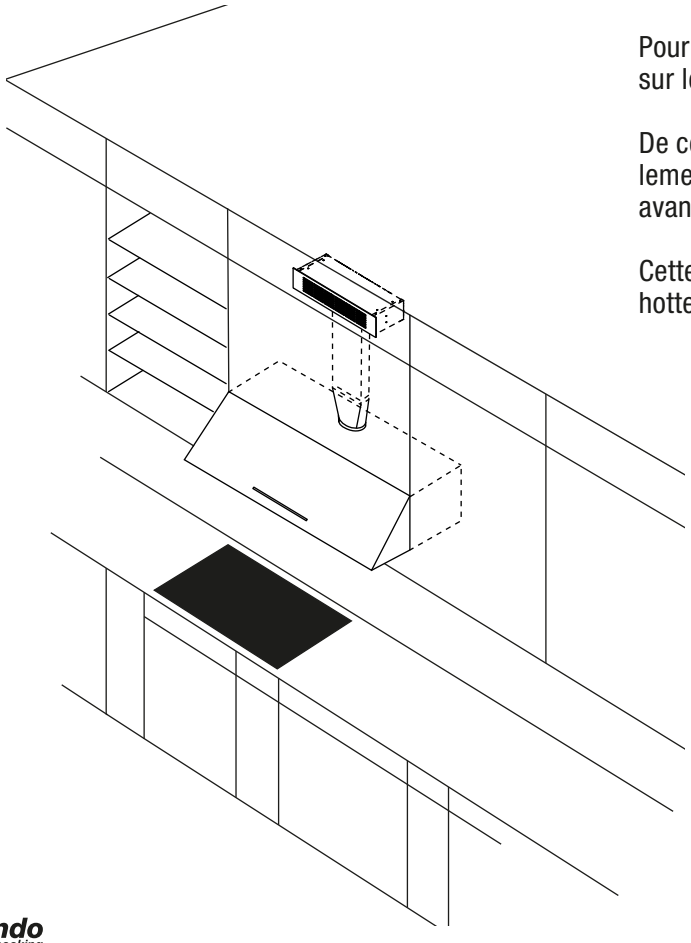

Pour ce type d'installation, nous placerons l'entrée d'air sur le côté du Diffuseur et le cache aveugle à l'arrière.

De cette façon, nous veillons à ce que l'air entre verticalement et fasse un angle de 90o à l'intérieur du diffuseur avant de sortir.


Cette position est très efficace pour les installations de hottes intégrées au meuble.

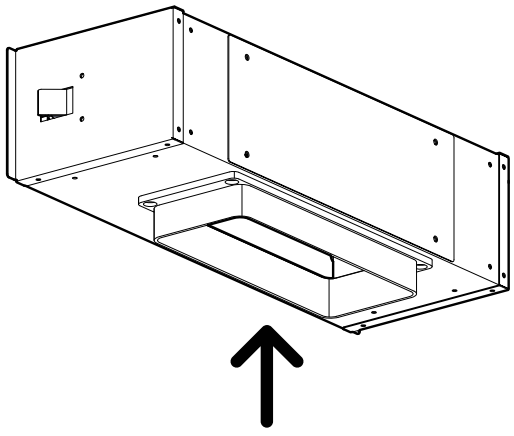



OPTION C


Position du diffuseur pour hottes de plafond

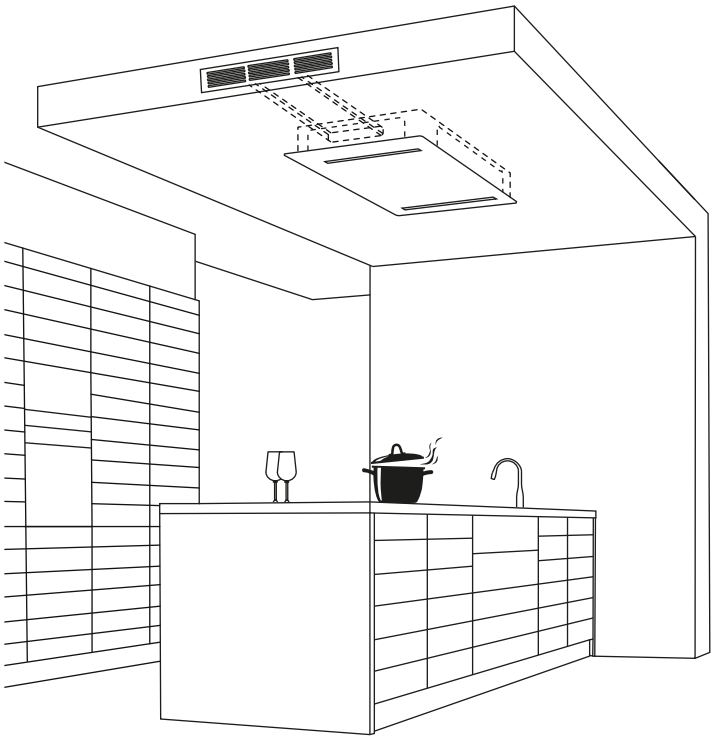


Comme dans l'option A, l'entrée d'air du Diffuseur doit être placée à l'arrière et le cache aveugle sur le côté.

Cela permet au flux d'air de maintenir la même direction d'entrée et de sortie à l'intérieur du diffuseur.

Ce type d'installation, grâce aux accessoires Pando, est idéal pour les cuisines où la hotte est installée dans un faux plafond.

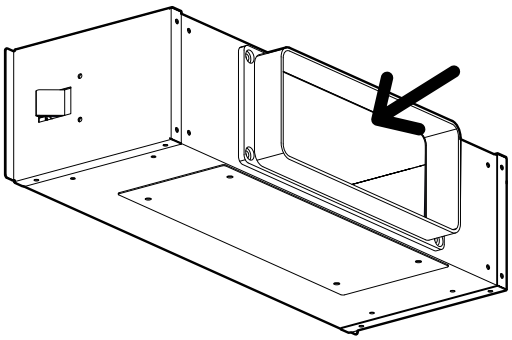

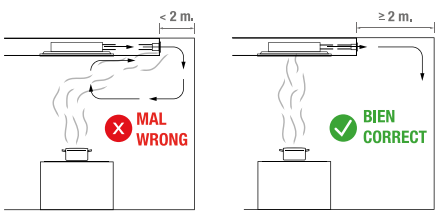


Il est très important de respecter une distance minimale de 2 mètres entre la sortie du diffuseur et le mur.

Pando integralcooking


Diffuseur pour Corniche

Schémas


OPTION A+C

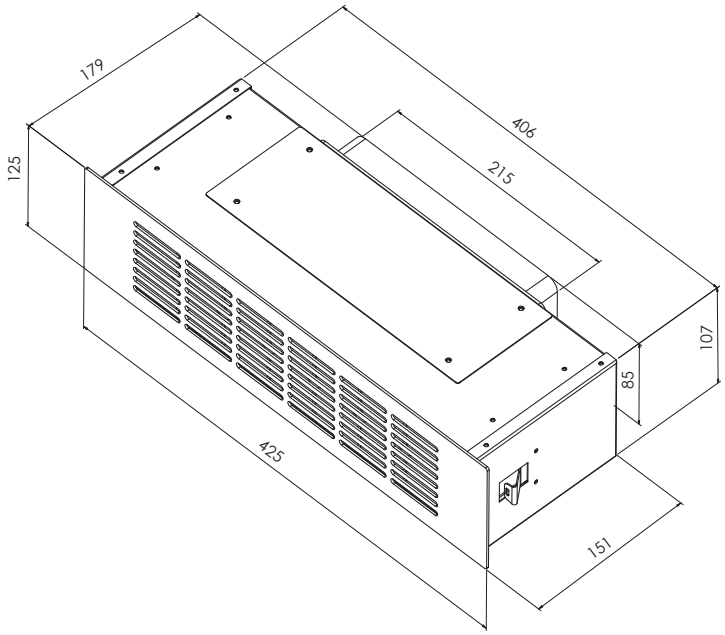

OPTION B

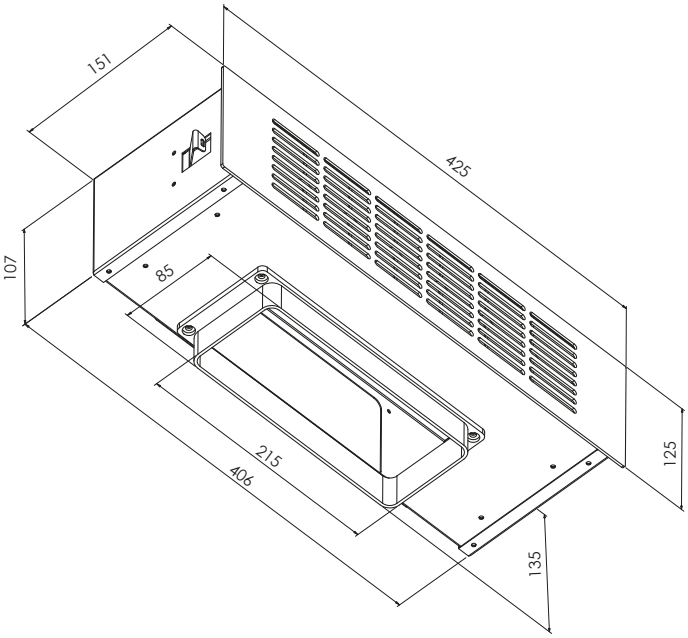





Ce diffuseur intègre des filtres CÉRAMIQUES HAUTE EFFICACITÉ (FCCR) de dernière génération, extrêmement efficaces grâce à leur grande capacité filtrante. Ils sont très résistants et durables.

Description	Dimensions d'encastrement	Ref.
Diffuseur de corniche en ALUMINIUM AVEC FL. . Céramique	410 x 108 mm	010653
Diffuseur de corniche en BLANCHE AVEC FL. Céramique	410 x 108 mm	010655

Pando integralcooking

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves,11
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

Nacional: com.pando@pando.es
Export: export@pando.es

www.pando.es